


Réalisations



ILCM Energie SA

Turbine Pelton 4 injecteurs 1125 KW - 0.6 m³/s / 750 t/min

Chute nette : 189.4 m

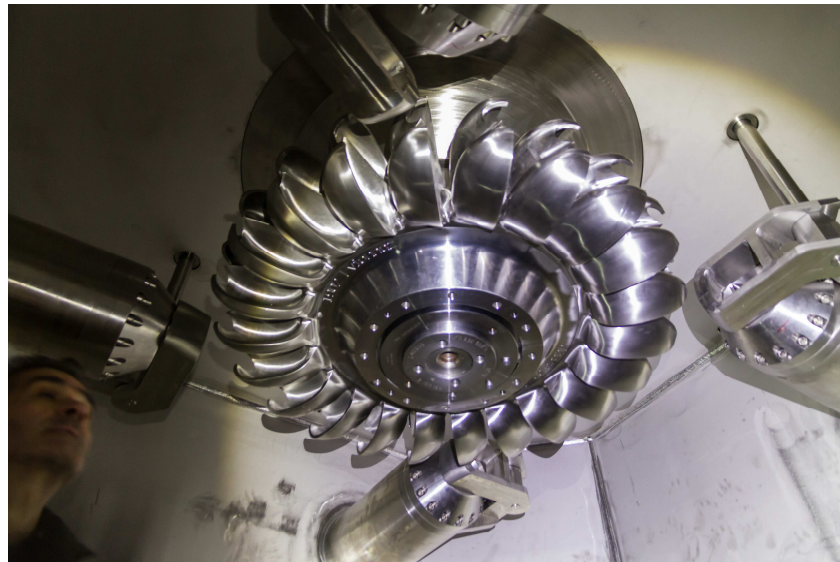

Maître de l'ouvrage : ILCM Energie SA

Objet du contrat : Turbinage des eaux du lac de Plan-Mayens

Mise en service : Avril 2019

Prestations : Ensemble complet Turbine-alternateur (y.c. études mécaniques et électriques)

Montant : 0,8 Mio

Descriptif :

- Etudes mécaniques, hydrauliques et électriques
- Usinages complets (roue, injecteurs, bêche, répartiteur)
- Cellule d'alimentation, couplage et contrôle-commande
- Cellule de distribution principale / secondaire
- Mesure de niveau, bassin de mise en charge
- Supervision